




COMUNE DI SARDARA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'
LOCALE**

- INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.

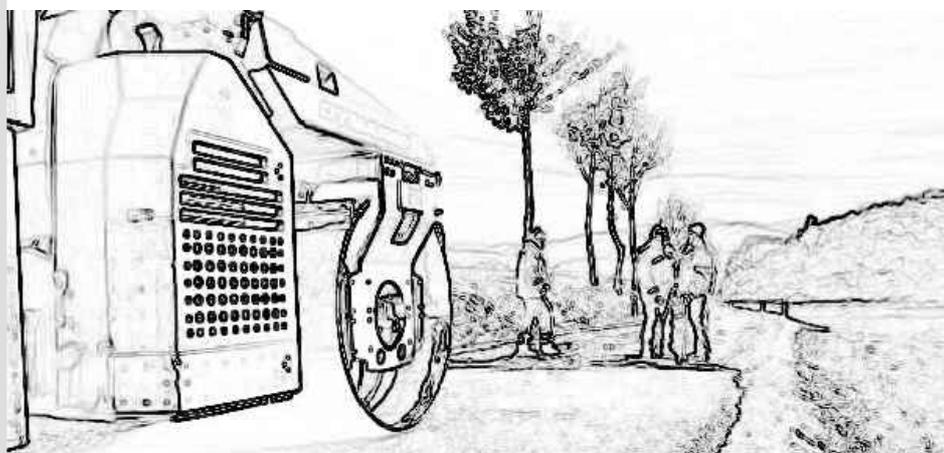

COMMITTENTE:
COMUNE DI SARDARA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
P.ZZA GRAMSCI. 1
09030 SARDARA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. MARIO PITTALUGA

- ELENCO DEI PREZZI UNITARI

ALL 3

IL TECNICO

ING. CARLO ORRU'

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LOCALE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sardara

SARDARA, _____

IL TECNICO
Ing. Carlo Orrù

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 D.01_Fresatura	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con apposita macchina a "Fresa rotativa", per una media di 3 cm, compreso l'onere per carico, scopatura, compreso trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche per la perfetta pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione bituminosa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, per qualsiasi superficie, compreso: le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); l'accurata pulizia del fondo mediante scopatura meccanica o manuale; la rimozione eventuale di griglie e chiusini; ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera. l'onere per il trasferimento in loco della macchina a fresa rotatrice. La ditta dovrà inoltre produrre alla D.L. la certificazione di scarico rilasciata dalla discarica. euro (tre/15)	m2	3,15
Nr. 2 D.02_Trasporto.1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata. euro (quattro/10)	m3	4,10
Nr. 3 D.03_Conf.1	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo, escluso il trasporto, in base alle indicazioni vincolanti e insindacabili fornite in cantiere dalla D.L. Si procederà al pagamento solo previa visione delle ricevute fornite dal gestore della discarica e i formulari di trasporto. euro (dieci/20)	m3	10,20
Nr. 4 D.04A_Chiusino	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa lamellare perlitica a norma uni en 1561, secondo la norma uni en 124:1995. classe di portata d400, marchio di certificazione prodotto accreditato igq e marchio di conformita' uni. Avente: telaio a base quadrata con luce netta di passaggio di dimensioni mm 400x400, bordo continuo e sagomato ad alette, con rinforzo, per migliorarne la presa nella malta cementizia, altezza MM 75; coperchio quadrato con superficie antisdrucchiolo e sistema anti-ristagnamento delle acque meteoriche. coperchio dotato di due fori laterali ciechi per facilitarne l'apertura con un comune utensile. Compreso le opere murarie di qualsiasi tipo, compreso le opere di scavo, e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centocinquantatre/63)	cad.	153,63
Nr. 5 D.04B_Chiusino	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa lamellare perlitica a norma uni en 1561, secondo la norma uni en 124:1995. classe di portata d400, marchio di certificazione prodotto accreditato igq e marchio di conformita' uni. Avente: telaio a base quadrata con luce netta di passaggio di dimensioni mm 600x600, bordo continuo e sagomato ad alette, con rinforzo, per migliorarne la presa nella malta cementizia, altezza MM 75; coperchio quadrato con superficie antisdrucchiolo e sistema anti-ristagnamento delle acque meteoriche. coperchio dotato di due fori laterali ciechi per facilitarne l'apertura con un comune utensile. Compreso le opere murarie di qualsiasi tipo, compreso le opere di scavo, e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centosessantanove/93)	cad.	169,93
Nr. 6 D.05_Cls	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-betoniera con l'impiego di pompe o senza ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato a terra per ripristini fondo stradale, buche, cunette e quant'altro sia necessario, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 40 N/mm2 e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1. euro (centonovanta/04)	m3	190,04
Nr. 7 D.06_Pav.B.0050	Prezzo per la fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 2/7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compreso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compreso per strade urbane e extraurbane. Nell'onere sono altresì comprese tutte le operazioni necessarie per la messa in quota di tutti i chiusini o griglie stradali presenti nell'area da bitumare di qualsiasi tipo e dimensione già presente in cantiere, per pozzetto di rete idrica, fognaria o di qualsiasi altro tipo per impianti di sottoservizi, compreso di eventuali scavi, ripristini, raccordi, verifica livellette e quote finali ect compreso ogni onere necessario e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori. euro (centosessantatre/00)	m3	163,00
Nr. 8 D.07_Segn.05	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, come da elaborati grafici, eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuota per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq euro (undici/50)	m2	11,50
Nr. 9 D.08_E.1000	ARROTONDAMENTO euro (uno/00)	a corpo	1,00
Nr. 10 PF.0001.000 3.0058	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi pianoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida euro (ventisette/14)	metri	27,14

SARDARA, _____

Il Tecnico
Ing. Carlo Orrù